


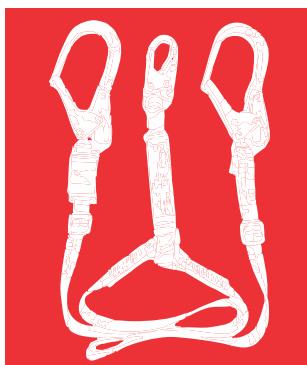

ESLINGA CON ABSORBEDOR

REF: LT30

LINK TECH

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reata en poliéster color (25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

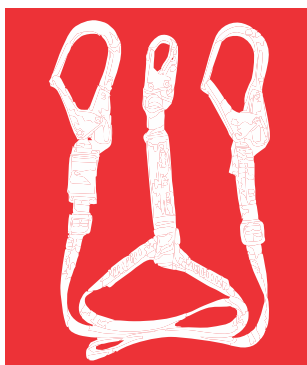

ESLINGA CON ABSORBEDOR, GANCHO MIXTO

LINK TECH

REF: LT31

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reata en poliéster color 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

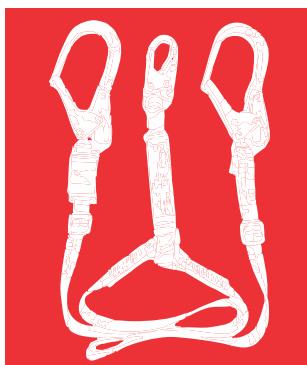

ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT32

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reata en poliéster color 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

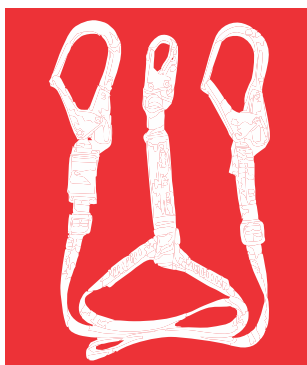

ESLINGA DIELECTRICA CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT30-DE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Ganchos 3/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reata en poliéster color (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

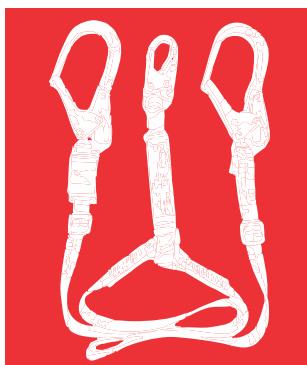

ESLINGA DIELECTRICA CON ABSORBEDOR, GANCHO MIXTO

LINK TECH

REF: LT31-DE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs

Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reata en poliéster color (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

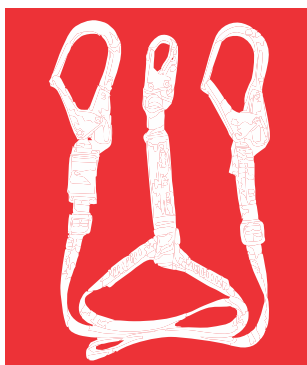

ESLINGA DIELECTRICA EN Y CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT32-DE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Absorbedor
De
Impacto




Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reata en poliéster color (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

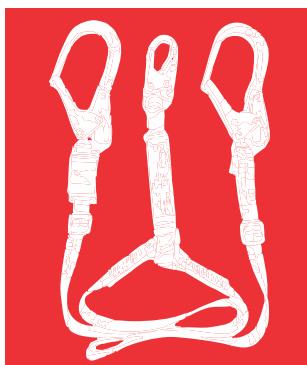

ESLINGA EN KEVLAR CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT30-K



FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorías



Costuras
Computarizadas




Etiqueta en Encapsulado

LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS



- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN

- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo

Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

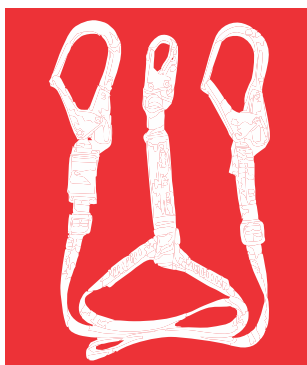

ESLINGA EN KEVLAR CON ABSORBEDOR GANCHO MIXTO

LINK TECH

REF: LT31-K

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado

Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado

Absorbedor
De
Impacto

Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorias



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

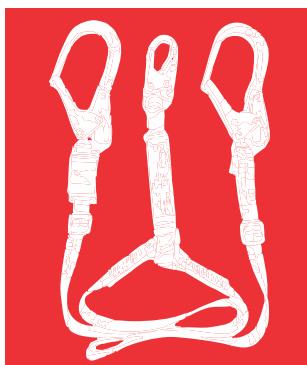

ESLINGA EN KEVLAR EN Y CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT32-K

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorías



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

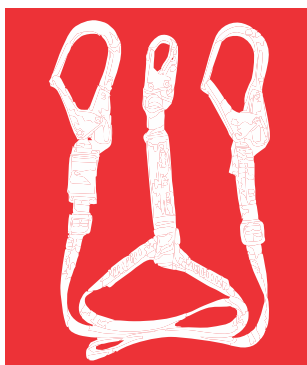

ESLINGA DIELECTRICA EN KEVLAR CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT30-KDE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Ganchos 3/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorias



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

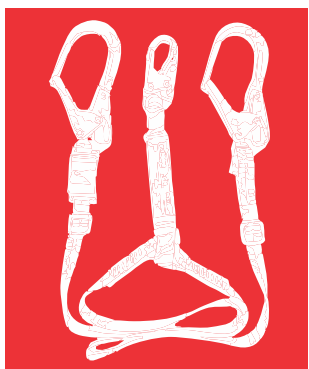

ESLINGA DIELECTRICA EN KEVLAR EN Y CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT32-KDE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorías



Costuras
Computarizadas




Etiqueta en Encapsulado

LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS



- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN

- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

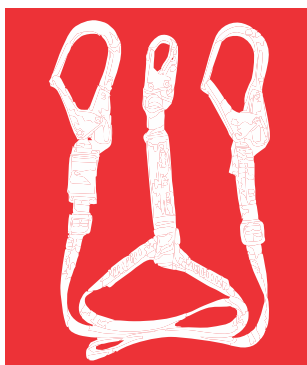

ESLINGA EN POLIURETANO CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT30-PU



FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
ESPECIALIZADO PARA TRABAJO PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS, QUÍMICOS, LÍQUIDOS Y DE ALTA SUCIEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

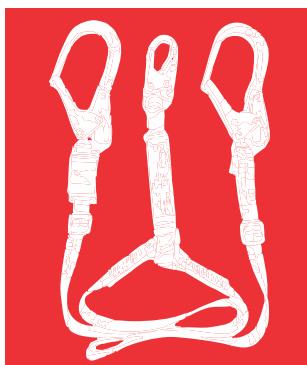

ESLINGA EN POLIURETANO EN Y CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT32-PU



FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


**LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
ESPECIALIZADO PARA TRABAJO PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS, QUÍMICOS, LÍQUIDOS Y DE ALTA SUCIEDAD**

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012

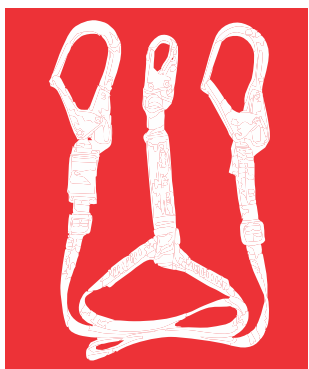

ESLINGA DIELÉCTRICA EN POLIURETANO EN Y CON ABSORBEDOR

LINK TECH

REF: LT32-PUDE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Absorbedor
De
Impacto



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas



Etiqueta en Encapsulado


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
ESPECIALIZADO PARA TRABAJO PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS, QUÍMICOS, LÍQUIDOS Y DE ALTA SUCIEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.13-2013
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- DETENCIÓN
- RESTRICCIÓN



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021

LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.13-2013



CSC-CERT748012