




**PUNTO DE ANCLAJE FIJO
PERFORACIÓN PARA PERNO DE 5/8"**



Safety is our first priority™

N-900 / N-904

**FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN ALTURAS**

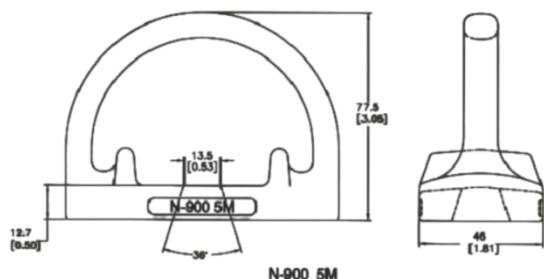


- **ANCLAJE DE ACERO:** Los puntos de anclaje tipo D, permiten ser instalados de forma temporal o permanente. Los puntos de anclaje están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los puntos de anclaje están diseñados para soportar una carga máxima de 5000 lbs (23kn) por persona conectada. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **INSTALACIÓN:** Los puntos de anclaje debe ser seleccionados o instalados por una persona calificada, emitiendo un documento donde se certifique la realización de las pruebas de resistencia dinámica y estática, deberá contar con memorias de calculo firmados por una persona calificada que garanticen el cumplimiento de lo establecido por las normas vigentes.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 21.3 oz / 582 g
- Perforación para perno de 5/8" (16mm)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- PUNTOS DE LINEAS DE VIDAS HORIZONTALES PERMANENTES
- CUBIERTAS, ESTRUCTURAS, PASARELAS, PUENTES GRÚA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,
- ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN, GAS Y PETROLEO



Trabajo

Resolución
4272 - 2021



UNEEN 362-2004



CSA GROUP™ Z259.12-2016




PUNTO DE ANCLAJE FIJO

3732

LINK TECH

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

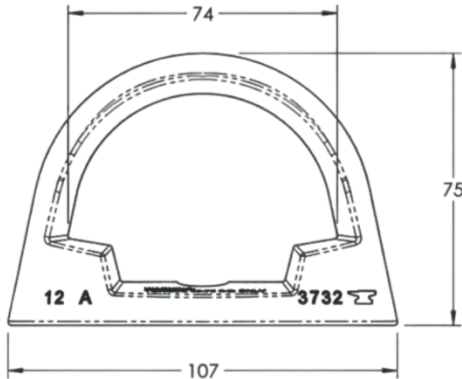

- **ANCLAJE DE ACERO:** Los puntos de anclaje tipo D, permiten ser instalados de forma temporal o permanente. Los puntos de anclaje están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los puntos de anclaje están diseñados para soportar una carga máxima de 5000 lbs (23kn) por persona conectada. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **INSTALACIÓN:** Los puntos de anclaje debe ser seleccionados o instalados por una persona calificada, emitiendo un documento donde se certifique la realización de las pruebas de resistencia dinámica y estática, deberá contar con memorias de calculo firmados por una persona calificada que garanticen el cumplimiento de lo establecido por las normas vigentes.
- Pernos recomendados para la **INSTALACIÓN**, calidad grado 5 con arandela de seguridad
- Resistencia a corrosión 50 horas en acero
- Resistencia a corrosión 110 horas en Inox

- Aleación en Acero Forjado ó Tratamientos Inox
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 16 oz / 450 g
- Perforación para perno de 1/2" (perno de 13TPI)
- Perforación para perno de 5/8" (16mm) (perno de 11TPI)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su **FECHA DE PRIMER USO** con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- PUNTOS DE LINEAS DE VIDAS HORIZONTALES PERMANENTES
- CUBIERTAS, ESTRUCTURAS, PASARELAS, PUENTES GRÚA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,
- ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN, GAS Y PETROLEO

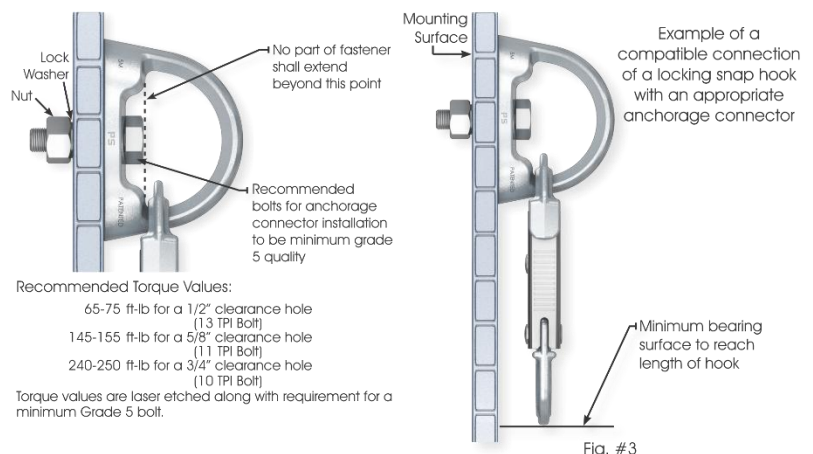


Fig. #3



Trabajo Resolución
4272 - 2021

ANSI Z359.12-2019

UNEEN 362-2004

CSA GROUP™ Z259.12-2016