



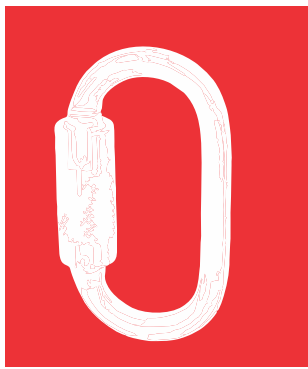

MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DOBLE SEGURO OVALADO 25 KN

N-244 G

**FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN ALTURAS**

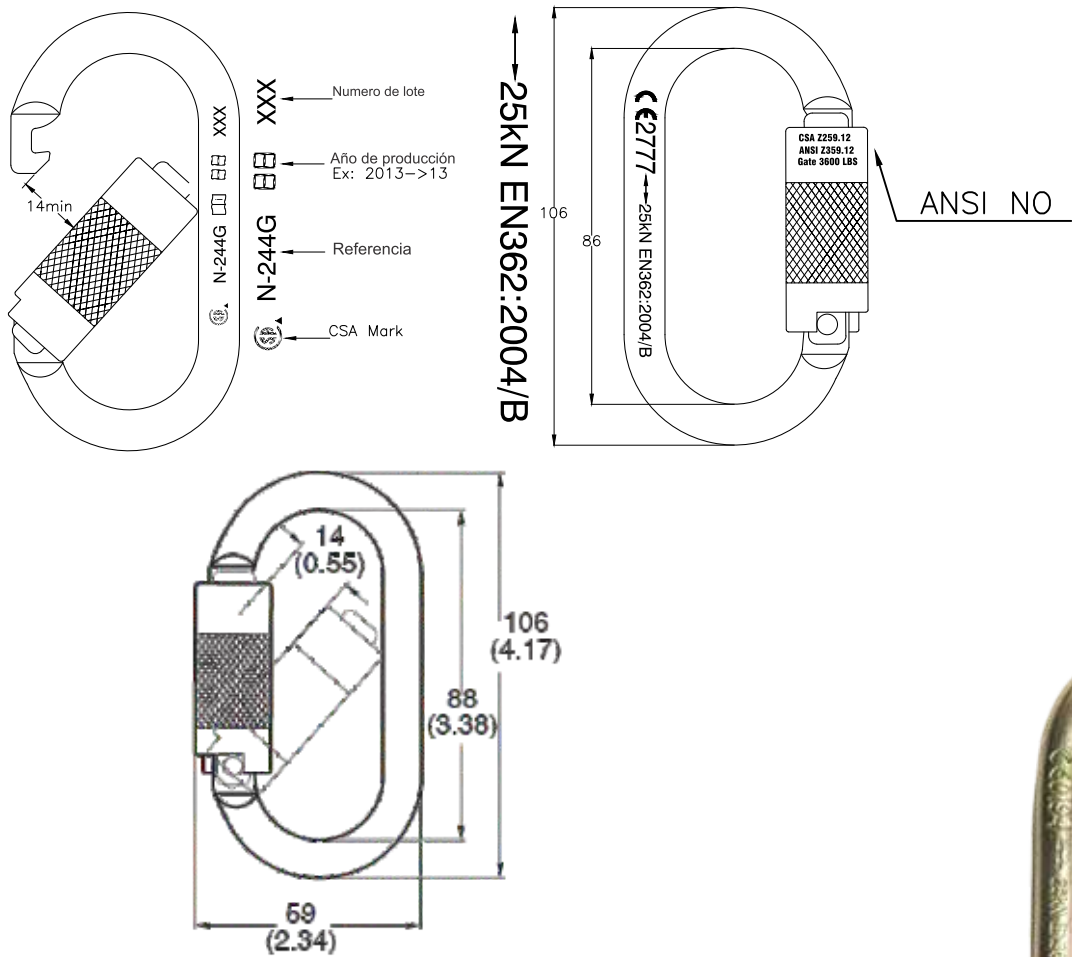



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.


- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 7.6 oz / 215 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

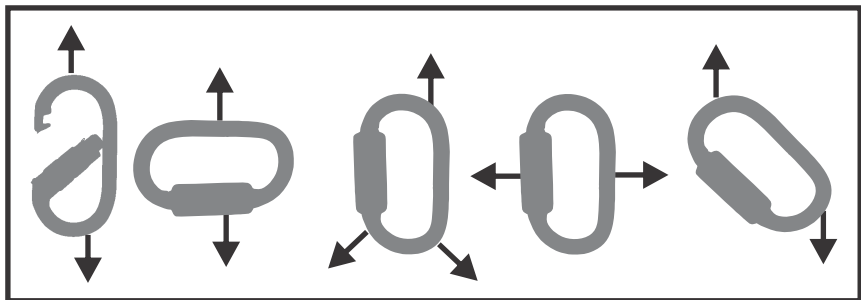


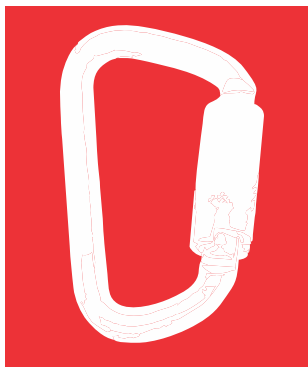

MOSQUETÓN TIPO D EN ACERO DOBLE SEGURO 41 KN

N-252 G

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

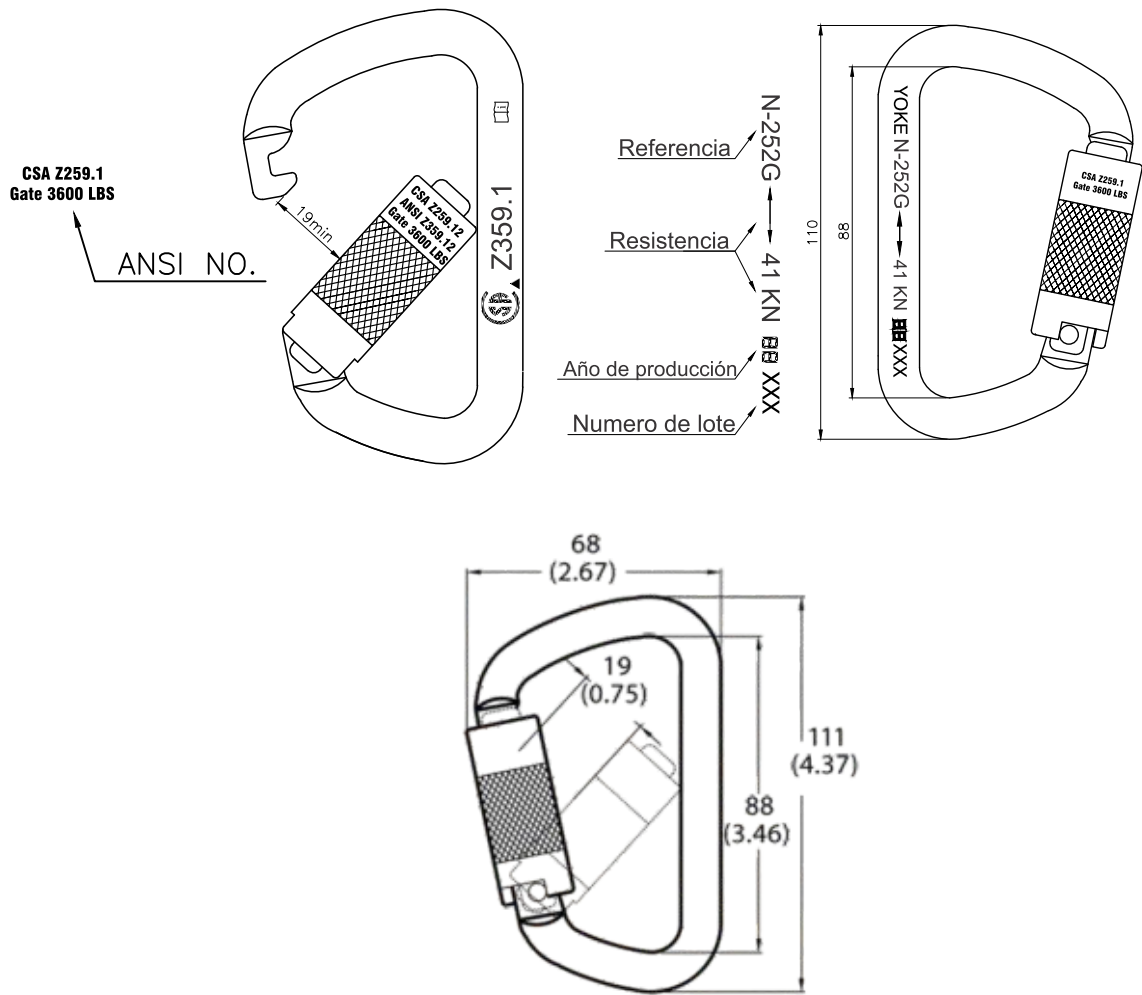



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.


- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado (“persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca”), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

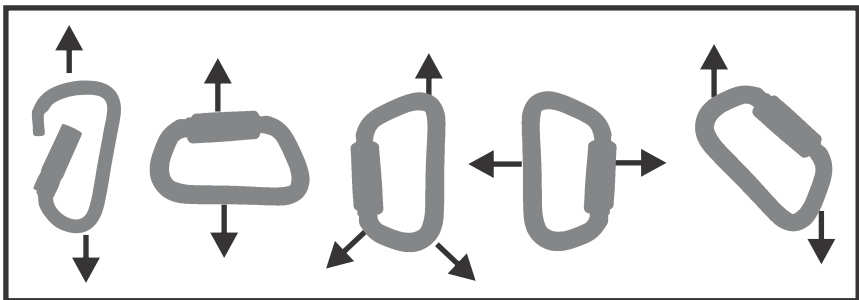

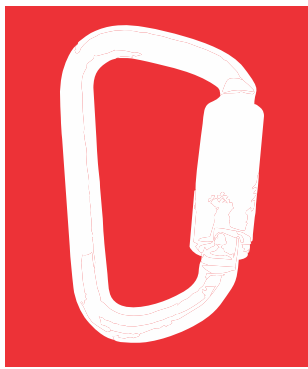


MOSQUETÓN TIPO D EN ACERO DOBLE SEGURO 50 KN





Safety is our first priority™

N-268 G

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

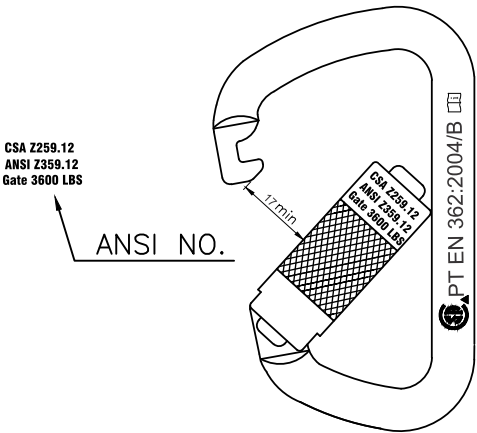

Referencia N-268G
Resistencia 50 KN BB XXX
Año de producción
Numero de lote

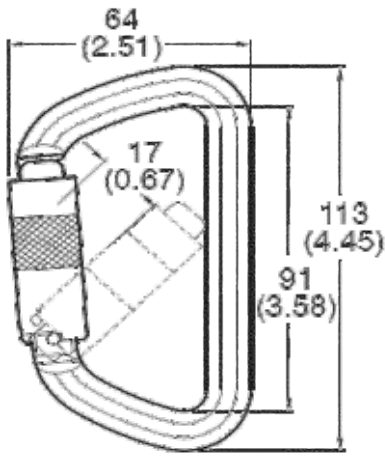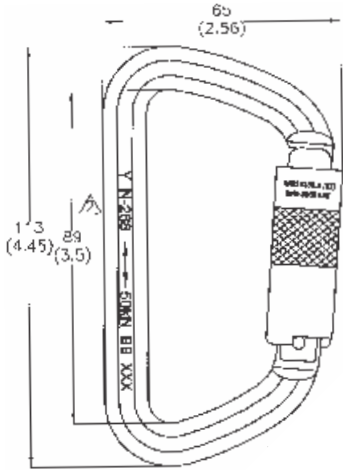



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no mas 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 9.9 oz / 280 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

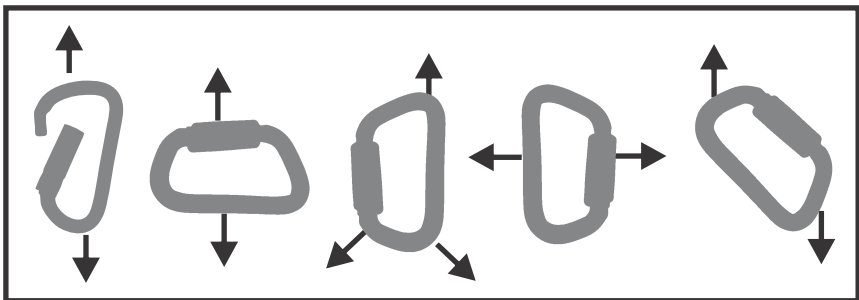

MINISTERIO DEL TRABAJO
Resolución 4272 / 21






MOSQUETÓN TIPO PERA EN ACERO
DOBLE SEGURO 50 KN

N-257 G

FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN ALTURAS

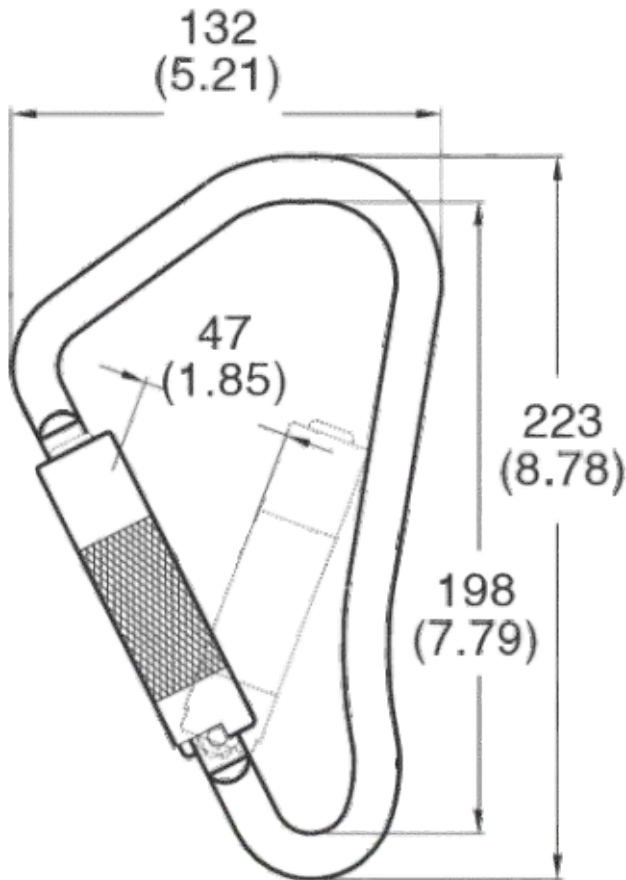



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.


- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 28.3 oz / 803 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

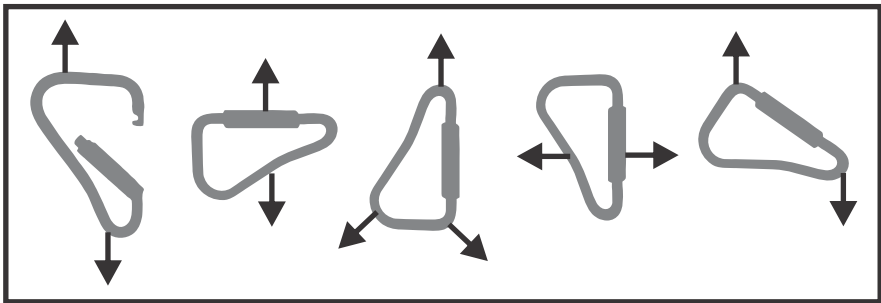

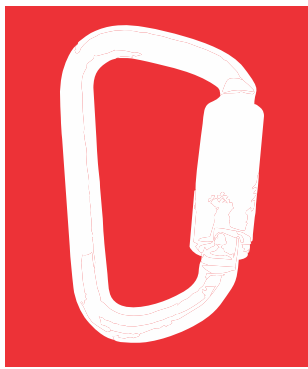


MOSQUETÓN TIPO D EN ACERO DOBLE SEGURO 45 KN



C-402

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

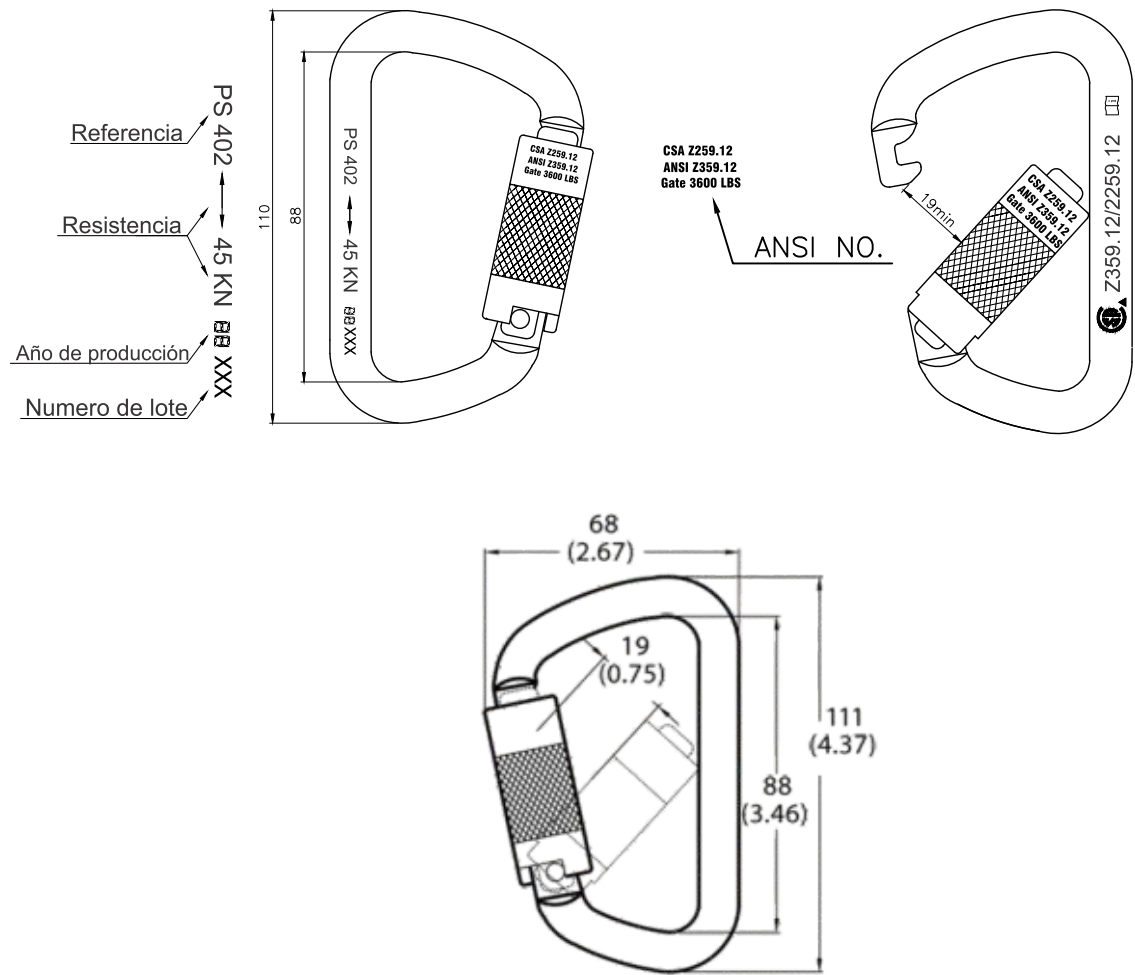



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado (“persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca”), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.


USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

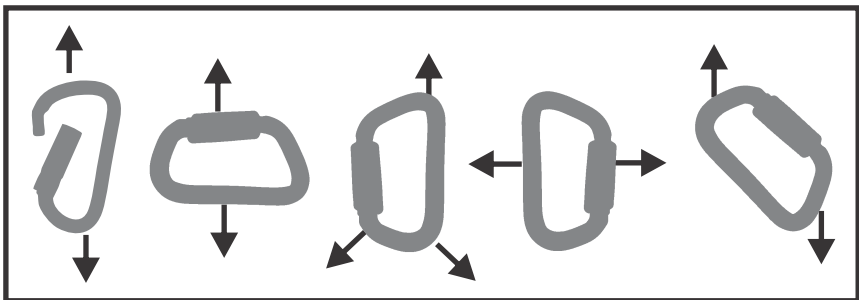

MINISTERIO DEL TRABAJO
Resolución 4272 / 21



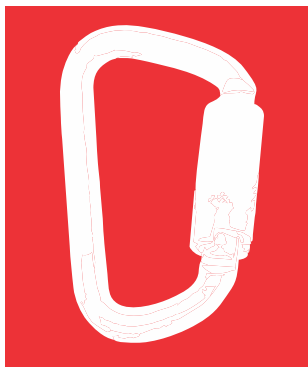


MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DOBLE SEGURO OVALADO 30 KN



C-445

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

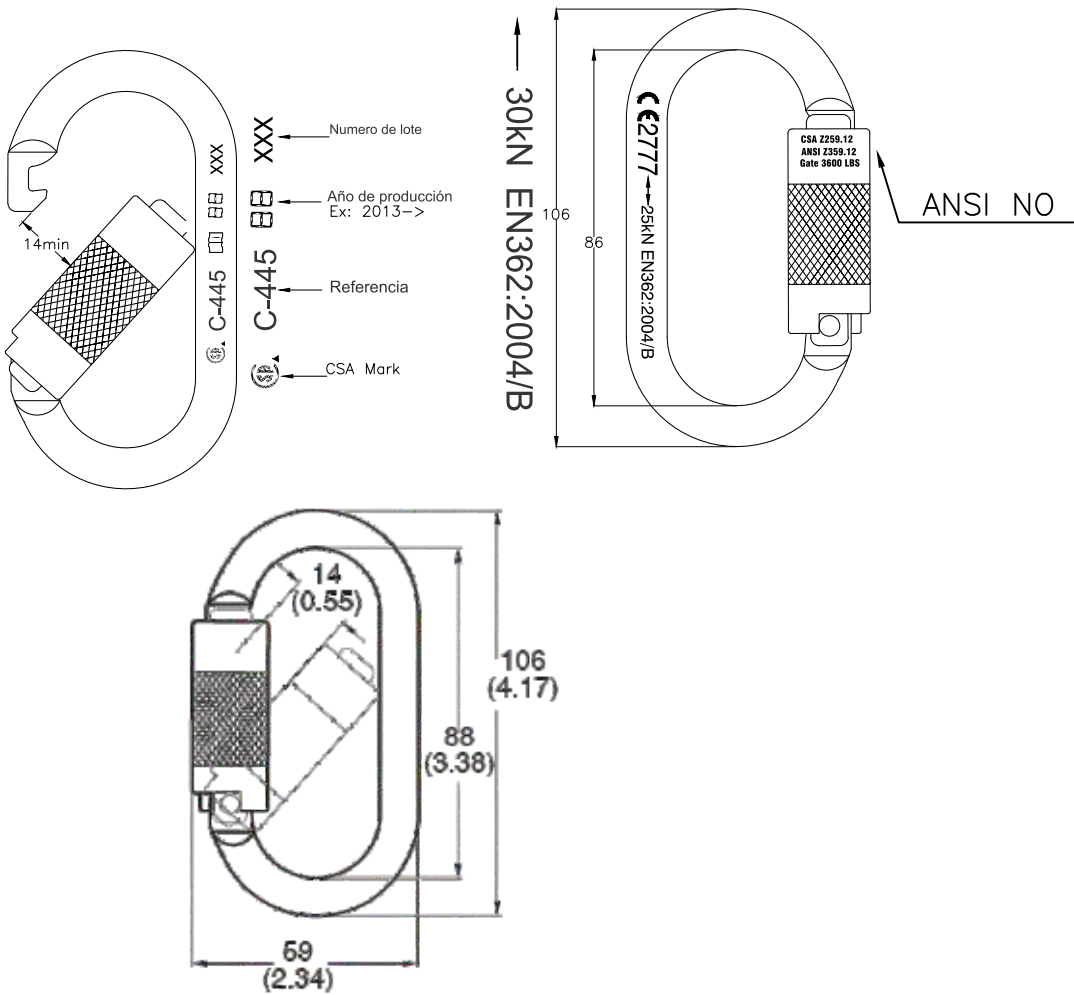



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

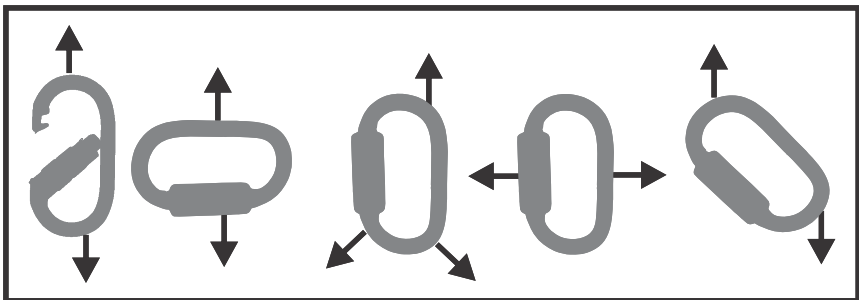

MINISTERIO DEL TRABAJO
Resolución 4272 / 21




Z359.12-2019

UNEEN362-2004



CSA GROUP™ Z259.12-2016

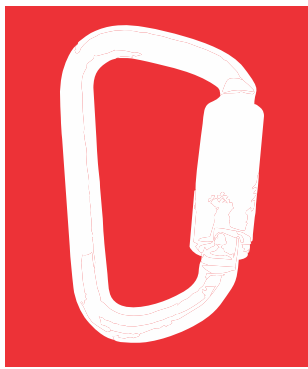


MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO SEGURO MANUAL OVALADO 25 KN



C-1101

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

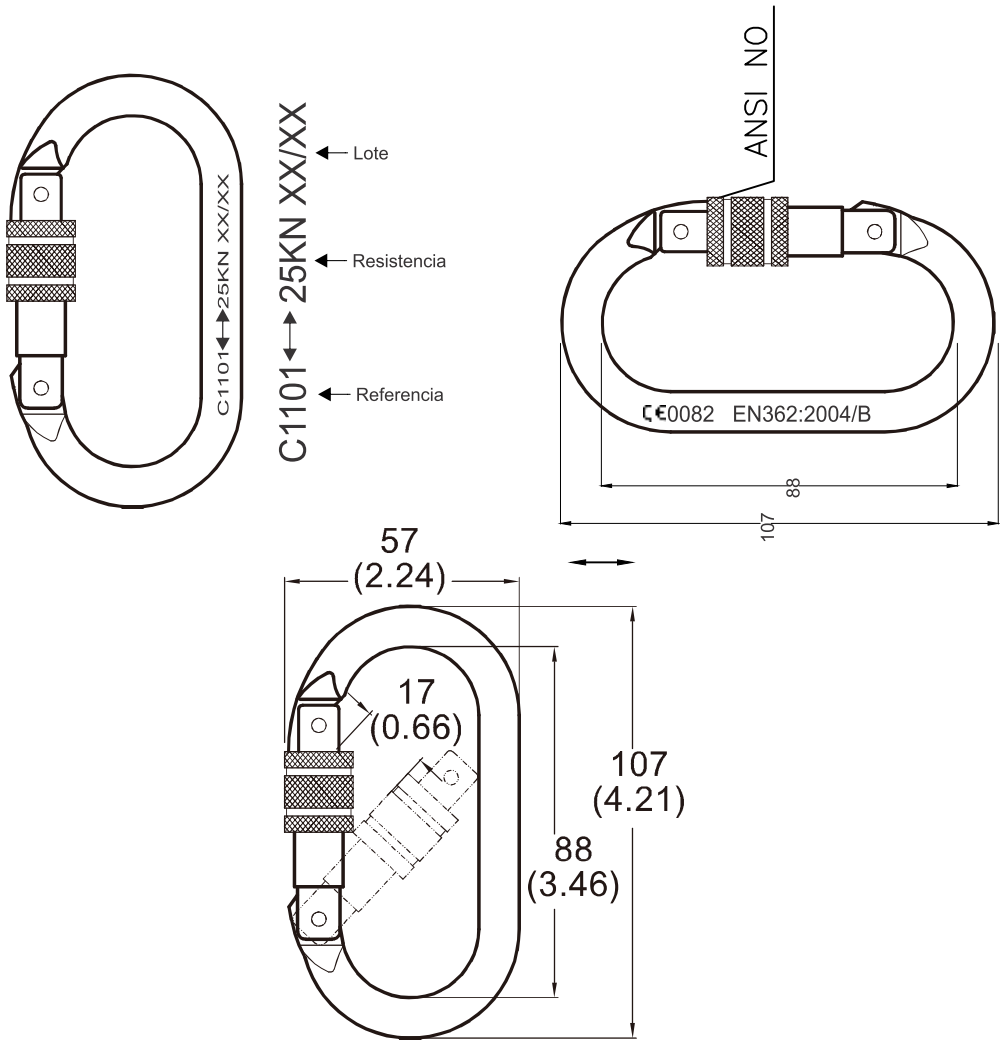



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

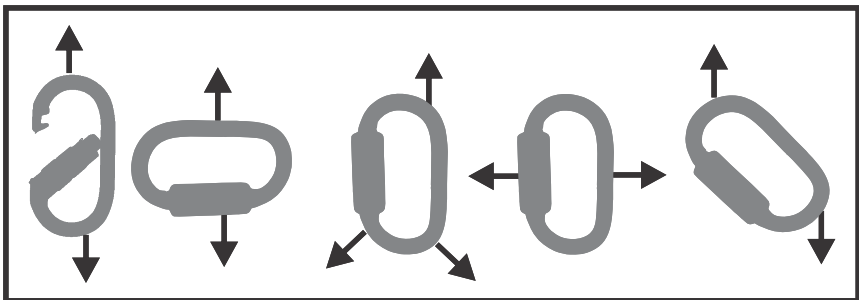

MINISTERIO DEL TRABAJO
Resolución 4272 / 21



UNEEN362-2004

Normalización
Española

