


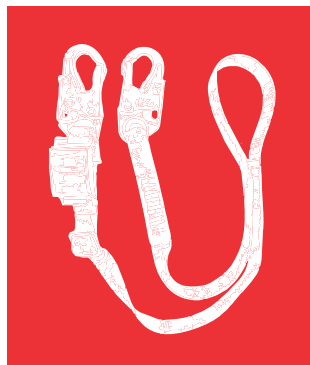

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

REF: LT35

LINK TECH

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

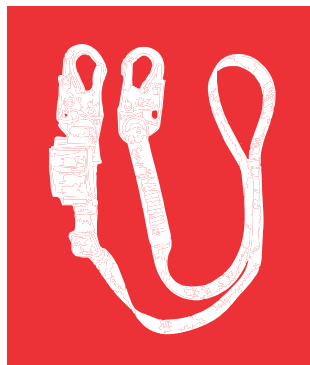

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y

REF: LT36

LINK TECH

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Paquete incorporado de sistema de Absorbedor de energía
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

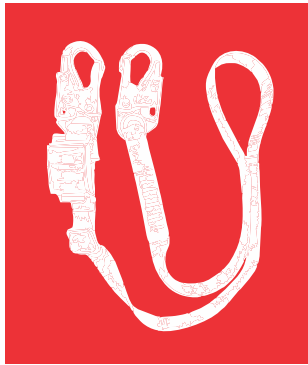

ESLINGA EN Y DE POSICIONAMIENTO

REF: LT37



FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

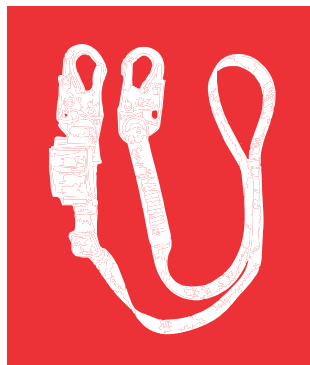

ESLINGA EN Y DE POSICIONAMIENTO CORTA

REF: LT37-FC

LINK TECH

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

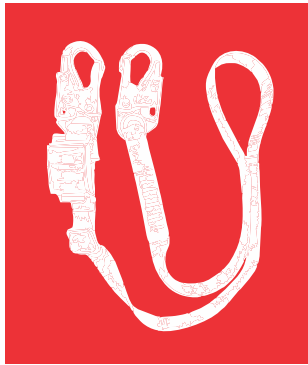

ESLINGA DIELECTRICA DE POSICIONAMIENTO

REF: LT35-DE



FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Ganchos 3/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

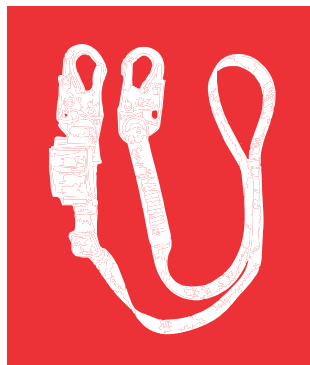

ESLINGA DIELÉCTRICA DE POSICIONAMIENTO GANCHO MIXTO

LINK TECH

REF: LT36-DE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV




Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

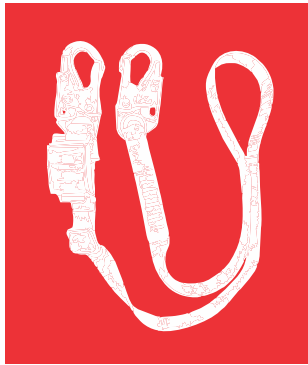

ESLINGA DIELECTRICA EN Y DE POSICIONAMIENTO



REF: LT37-DE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 10.000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliéster (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)


Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021



CSC-CERT748011

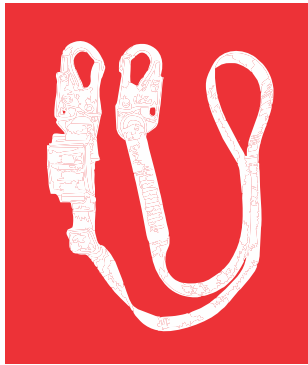

ESLINGA EN KEVLAR DE POSICIONAMIENTO



REF: LT35-K

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorias



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo

Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

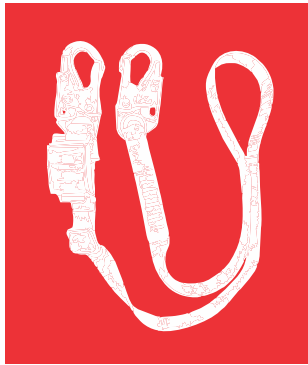

ESLINGA EN KEVLAR DE POSICIONAMIENTO EN Y



REF: LT37-K

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorias



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo

Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

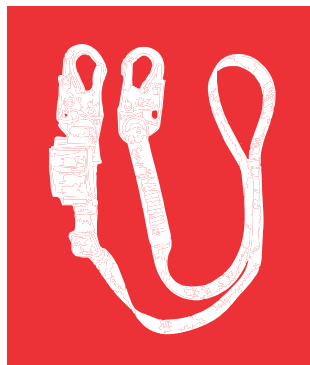

ESLINGA DIELECTRICA EN KEVLAR DE POSICIONAMIENTO

LINK TECH

REF: LT35-KDE

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Ganchos 3/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorías



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

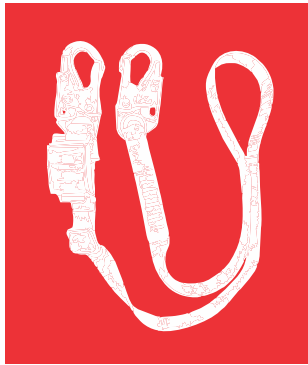

ESLINGA DIELECTRICA EN KEVLAR DE POSICIONAMIENTO EN Y



REF: LT37-K

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
46 Calorías



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Kevlar/ Aramida De 46 Calorías (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)


Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021



CSC-CERT748011

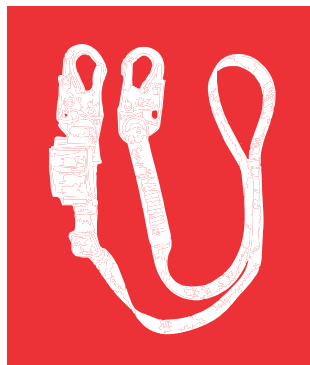

ESLINGA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO

LINK TECH

REF: LT35-PU



FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas


**LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
ESPECIALIZADO PARA TRABAJO PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS, QUÍMICOS, LÍQUIDOS Y DE ALTA SUCIEDAD**

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

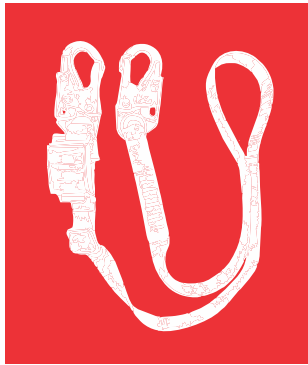

ESLINGA EN POLIURETEANO DE POSICIONAMIENTO EN Y



REF: LT37-PU

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
En Acero
Forjado



Gancho 2 1/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
EL KEVLAR NO PRODUCE LLAMA, NI SE FUNDE; SE CARBONIZA

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo

Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

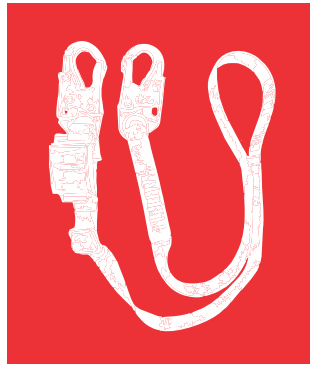

ESLINGA DIELÉCTRICA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO

LINK TECH

REF: LT35-PUDE

FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN ALTURAS



Ganchos 3/4"
En Acero
Forjado



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
ESPECIALIZADO PARA TRABAJO PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS, QUÍMICOS, LÍQUIDOS Y DE ALTA SUCIEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo Resolución
4272 - 2021


LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011

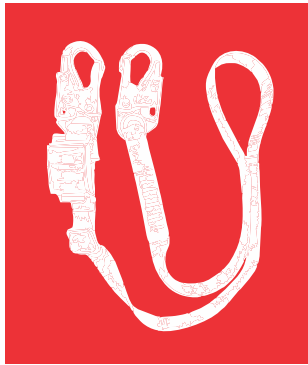

ESLINGA DIELECTRICA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO EN Y

LINK TECH

REF: LT37-PUDE

FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN ALTURAS



Gancho 3/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Gancho 2 1/4"
Sobre Moldeado
en Nylon Resistencia
Max 9.5 KV



Hebilla
De Ajuste En
Acero Forjado



Porta
Etiquetas
Frontal



Reatas De
Resistencia
Max. 7000 Lbs



Costuras
Computarizadas


LA VIDA ÚTIL SE BASE EN EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS Y NO EN LA ANTIGÜEDAD
ESPECIALIZADO PARA TRABAJO PARA TRABAJO CON HIDROCARBUROS, QUÍMICOS, LÍQUIDOS Y DE ALTA SUCIEDAD

Parte de un sistema personal para detención de caídas, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Resistencia mínima de 5000 lbs. Eslinga para detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía para disipar la fuerza de impacto sobre el usuario, reduciendo a menos de 900 lbs para caídas factor 1. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

- Certificado con los requerimientos ANSI Z359.3-2019
- Conforme a Resolución 4272-2021
- Conforme a Norma Técnica Colombiana NTC-2037-2010
- Conforme a Norma OSHA 1910, 1926
- Cumplimiento con requerimientos ANSI Z359.12-2019

USOS

- POSICIONAMIENTO



- Reatas en Poliuretano (ancho de 25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción.
- Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad
- Posee ganchos sobre moldeados con resistencia Dieléctrica máxima a 9.5 kv de cierre doble accionar de 3/4" y 2 1/4" de abertura y con resistencia de 5000 lbs. ANSI Z359.12 2009
- Sistema protector de etiqueta
- Longitud fija variable máximo hasta de 1,80m
- Estilos Fija (F), Corta (C), Regulable (R)

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado, lo determine como conforme ("persona que haya recibido y/o aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca") y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.



Trabajo

Resolución
4272 - 2021

LA
RESPUESTA
ES



ANSI Z359.3-2019



CSC-CERT748011