




MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DOBLE SEGURO OVALADO 25 KN



Safety is our first priority™

N-244 G

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

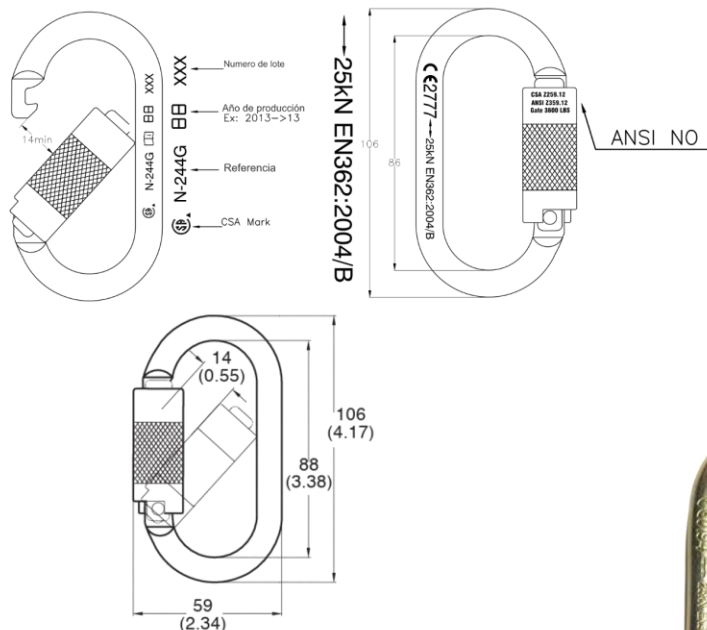



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 7.6 oz / 215 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

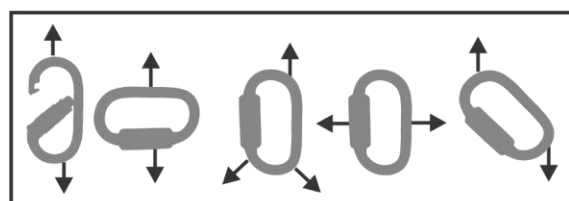

Trabajo Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004



Z259.12-2016




MOSQUETÓN TIPO D EN ACERO DOBLE SEGURO 41 KN

YOKE®

Safety is our first priority™

N-252 G

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

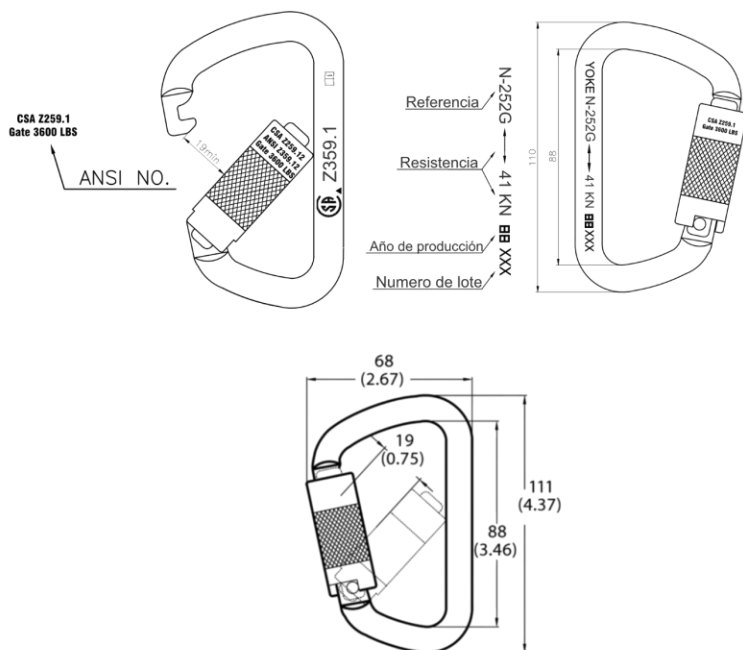


- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

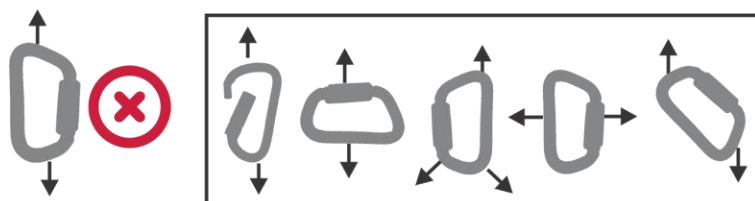

Trabajo Resolución
4272 - 2021

ANSI Z359.12-2019

UNEEN 362-2004

CSA GROUP Z259.12-2016





MOSQUETÓN TIPO D EN ACERO DOBLE SEGURO 50 KN

YOKE®

Safety is our first priority™

N-268 G

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

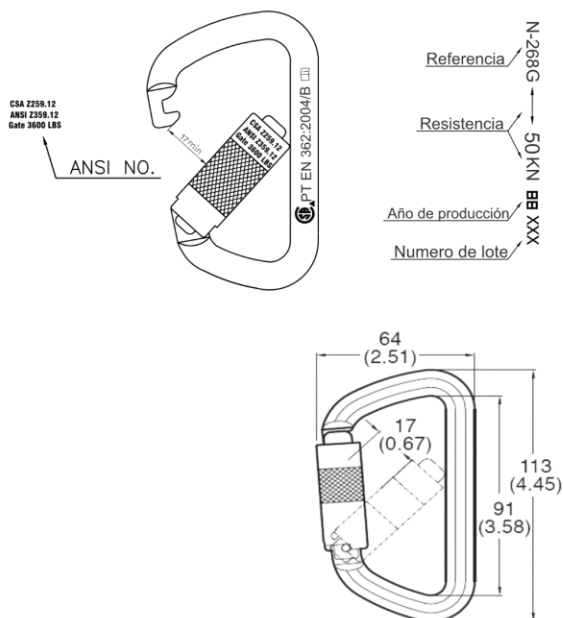


- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 9.9 oz / 280 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

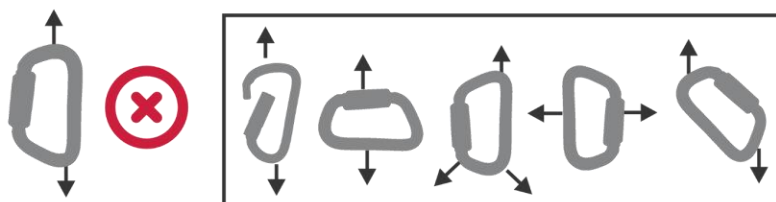

Trabajo

Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004



CSA GROUP Z259.12-2016




MOSQUETÓN TIPO PERA EN ACERO DOBLE SEGURO 50 KN



Safety is our first priority™

N-257 G

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

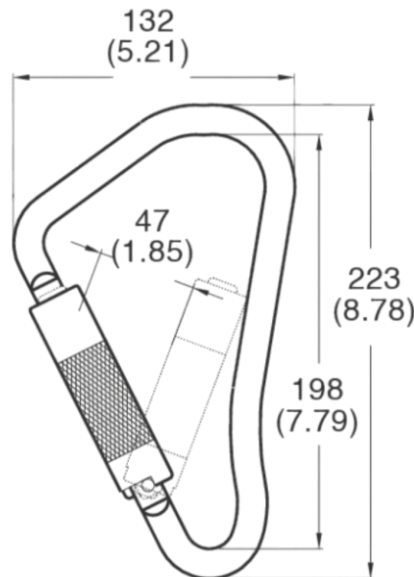



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libras
- Peso neto 28.3 oz / 803 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

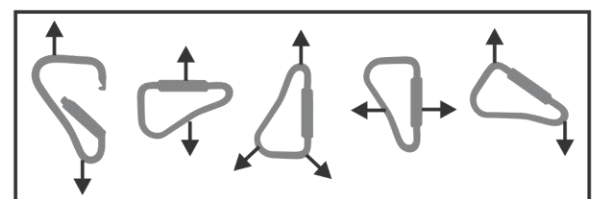

Trabajo Resolución
4272 - 2021

ANSI Z359.12-2019

UNEEN 362-2004

CSA GROUP Z259.12-2016




MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DOBLE SEGURO OVALADO 30 KN

LINK TECH

C-445

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

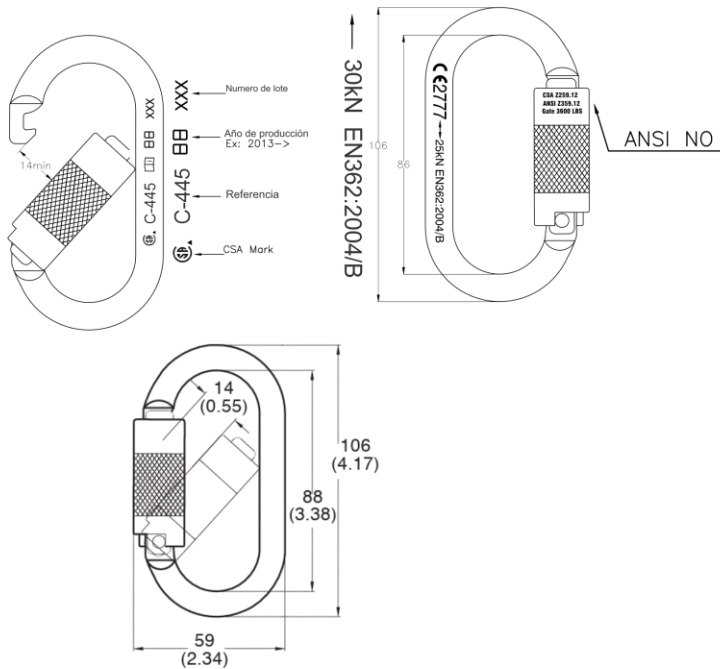



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

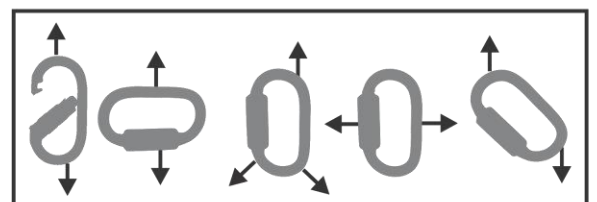

Trabajo Resolución
4272 - 2021

ANSI Z359.12-2019

UNEEN 362-2004

CSA GROUP Z259.12-2016




MOSQUETÓN TIPO D EN ACERO DOBLE SEGURO 45 KN

LINK TECH

C-402

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

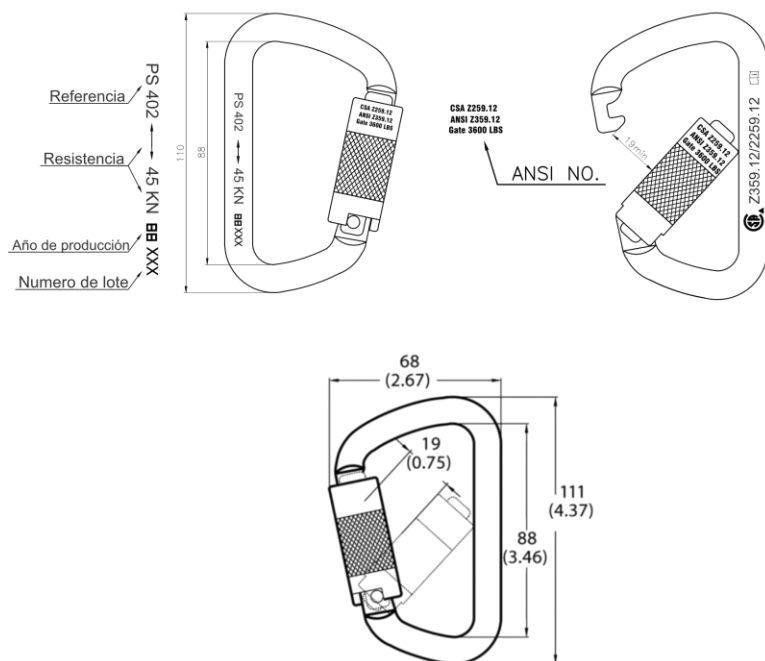


- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

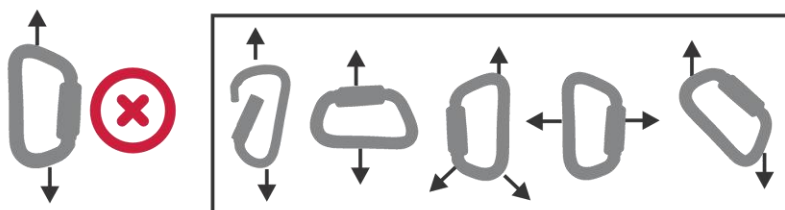

Trabajo Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004



CSA GROUP Z259.12-2016




MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO SEGURO MANUAL OVALADO 25 KN

LINK TECH

C-1101

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

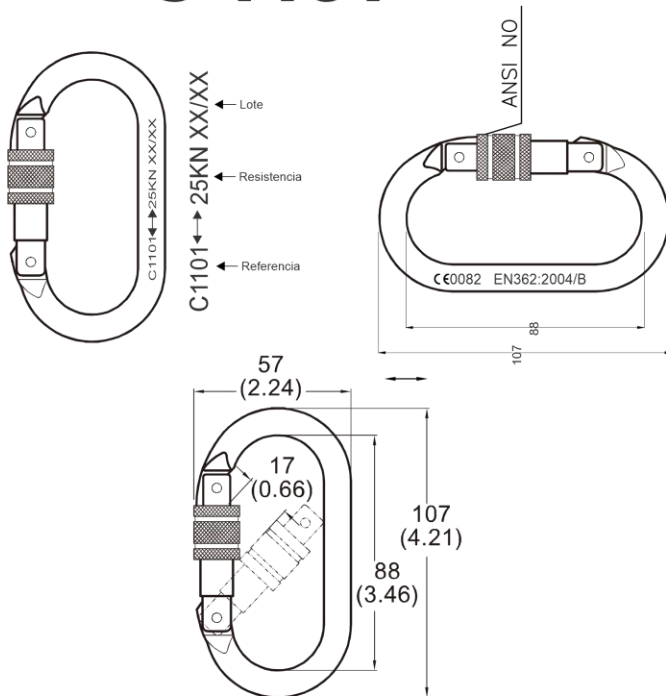



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado ó Plateado
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

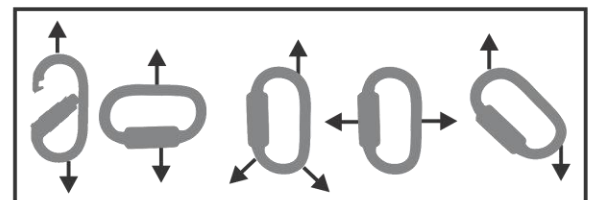

Trabajo Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004

C€0082




MOSQUETÓN TIPO D EN ALUMINIO TRIPLE SEGURO 35 KN

LINK TECH

LT-811

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

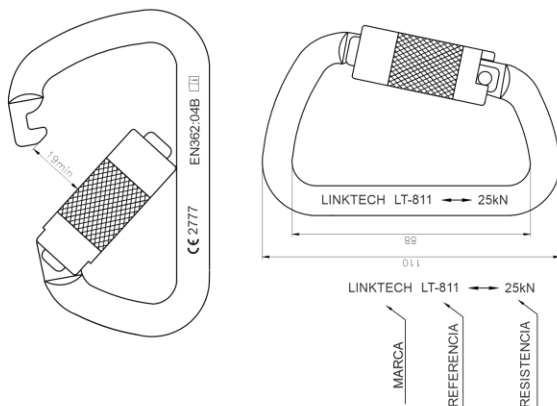



- **MOSQUETONES:** Los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para retener o aislar un cordón o línea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CAPACIDAD:** Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más 140kg. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores de anclaje en cualquier momento, los sistemas personales de detención de caídas utilizados con conectores deben estar montados de tal manera que limiten la caída libre según los requisitos de **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.
- **MANTENIMIENTO:** Si el funcionamiento de puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de ACEITE MINERAL NEUTRO ó Wd40 siliconado, en su defecto un agente lubricante repelente a la humedad **SOLAMENTE** en extremo de la bisagra del Mosquetón/puerta de gancho. Retirar el exceso. Si el mosquetón/gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.

- Aleación en Aluminio
- Resistencia de la puerta: 3.600 Libra
- Peso neto 8.8 oz / 250 g
- Triple seguro

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE

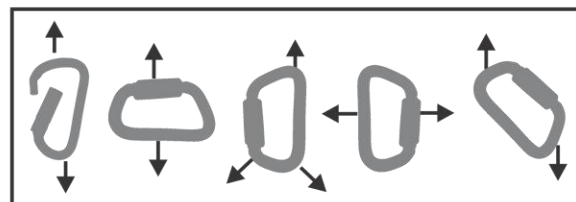

Trabajo Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004
Norma Española