




DESCENDEDOR OCHO CON OREJAS PARA CUERDA 8MM - 16MM

YOKE®

Safety is our first priority™

N-4506

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

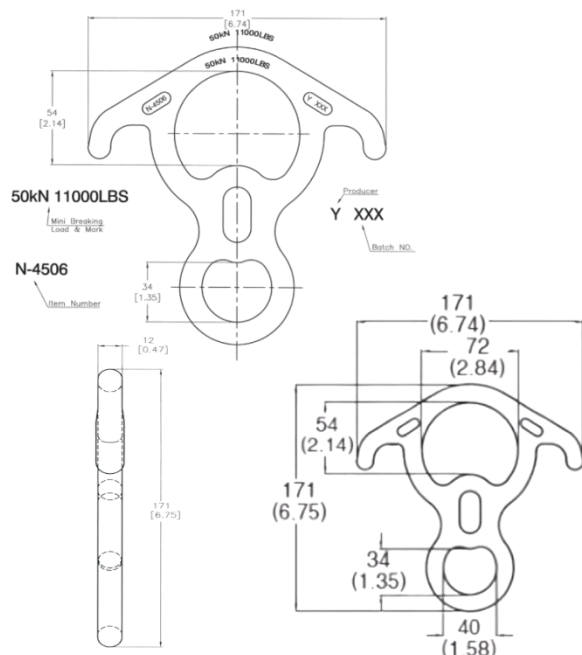

- **DESCENDEDOR:** ocho con orejas para rescate en acero, Inspeccione el descendedor tipo 8 Acero antes de cada uso. Todos los componentes deben estar libres de suciedad o escombros y óxido. Compruebe si los componentes están dañados o desgastados ya que pueden afectar el libre movimiento y/o al funcionamiento del mecanismo. En caso de duda sobre el estado no lo utilice. Descendedores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según ANSI, CSA, UNE EN, OSHA) en su correcta aplicación y uso.
- **CONOZCA SU LUGAR DE TRABAJO:** Evalúe el lugar de trabajo en busca de peligros como calor, llamas, productos químicos, eléctricos, ambientales, objetos afilados, superficies inestables, irregulares o resbaladizas o equipos en movimiento. Identifique los peligros potenciales y planifique la instalación para evitar caminos y obstrucciones peligrosas. Contar con un plan de rescate o de contingencia de emergencia en caso de que ocurra un accidente.
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. Las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.

- Aleación en Acero, tratado térmicamente
- Zincado
- Carga de Ruptura: 11.000 Libras
- Peso neto 24.2 oz / 691 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE



Trabajo Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004




DESCENDEADOR OCHO EN ALUMINIO CON OREJAS PARA CUERDA 8MM - 16MM

LINK TECH

LT-802

FICHA TÉCNICA PROTECCIÓN ALTURAS

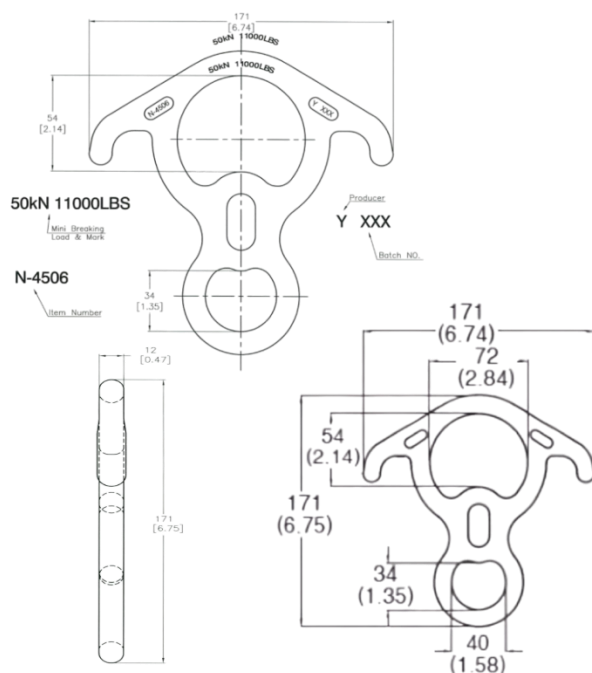

- **DESCENDEADOR:** ocho con orejas para rescate en aluminio, Inspeccione el descendedor tipo 8 Acero antes de cada uso. Todos los componentes deben estar libres de suciedad o escombros y óxido. Compruebe si los componentes están dañados o desgastados ya que pueden afectar el libre movimiento y/o al funcionamiento del mecanismo. En caso de duda sobre el estado no lo utilice. Descendedores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según **ANSI, CSA, UNE EN, OSHA**) en su correcta aplicación y uso.
- **CONOZCA SU LUGAR DE TRABAJO:** Evalúe el lugar de trabajo en busca de peligros como calor, llamas, productos químicos, eléctricos, ambientales, objetos afilados, superficies inestables, irregulares o resbaladizas o equipos en movimiento. Identifique los peligros potenciales y planifique la instalación para evitar caminos y obstrucciones peligrosas. Contar con un plan de rescate ó de contingencia de emergencia en caso de que ocurra un accidente
- **ADVERTENCIA:** Este producto es parte de un sistema de protección personal de protección contra caídas. las alternativas o el mal uso de este producto o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o fatales.

- Aleación en Aluminio, tratado térmicamente
- Carga de Ruptura: 11.240 Libras / 50 KN
- Peso neto 9.5 oz / 270 g

Los equipos serán vigentes en el tiempo siempre y cuando un personal competente, autorizado y/o calificado ("persona que haya recibido y aprobado el curso de inspector y tenga vigente su certificado por la marca"), lo determine como conforme y este no presente signos de: Alteración, modificación, de desgaste, deterioro, deformación, de mal uso o de cambios no autorizados por la marca. Es de importante recordar que los productos se basan en su buen estado, cuidado, mantenimiento y almacenamiento; Por consiguiente es obligatorio registrar su FECHA DE PRIMER USO con el fin de generar su trazabilidad de producto.

USOS

- DESPLAZAMIENTO VERTICAL - HORIZONTAL
- ASCENSO - DESCENSO
- RESCATE



Trabajo Resolución
4272 - 2021



Z359.12-2019

UNEEN362-2004